


**Elettrovalvola ad az. diretto a membrana vincolata, 2/2 NC**




La membrana vincolata al nucleo mobile rappresenta un buon compromesso tra elevate portate di fluido e pressioni di esercizio (anche nulle).  
Gli attacchi sono da G3/8 a G1.  
La membrana è fornita standard in FKM.



NOTA ALLA TABELLA:  
\* = scegliere il tipo di solenoide desiderato in base alla TABELLA DI ABBINAMENTO SOLENOIDE - CORPO VALVOLE

ELETTROVALVOLE SERIE CFB

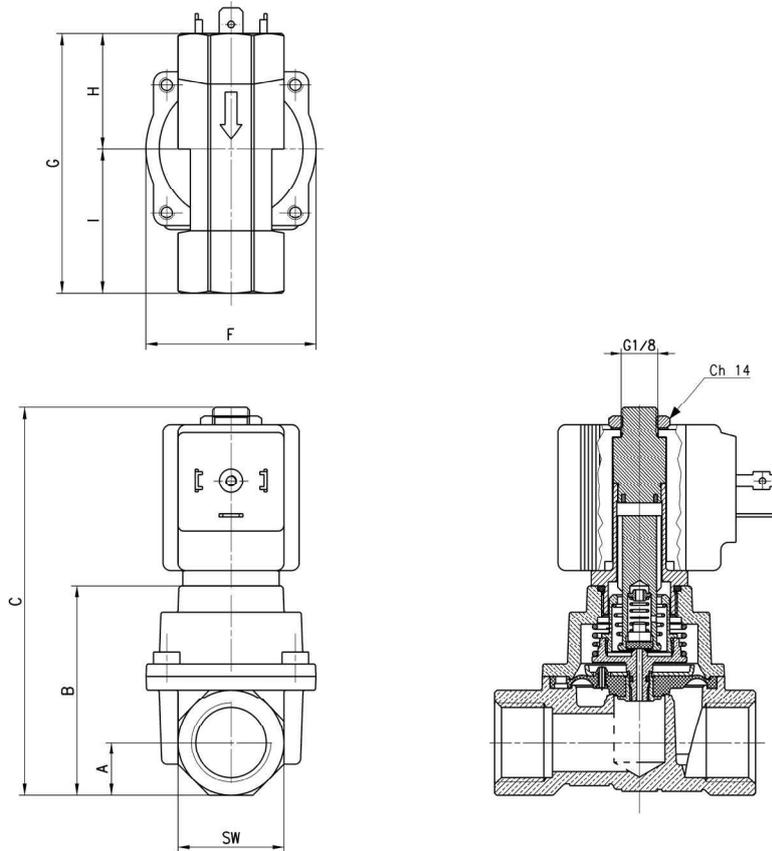

| Mod.          | Funzione | Attacchi | Ø Orifizio (mm) | Kv (m³/h) | Pressione min-max (bar)      | A  | B    | C     | F  | G  | H    | I    | SW |
|---------------|----------|----------|-----------------|-----------|------------------------------|----|------|-------|----|----|------|------|----|
| CFB-B23L-W1-* | 2/2 NC   | G3/8     | 11.5            | 2.1       | 0 ÷ 15 [ AC ] - 0 ÷ 8 [ DC ] | 14 | 55.8 | 103.2 | 45 | 64 | 28.2 | 35.8 | 28 |
| CFB-B24N-W1-* | 2/2 NC   | G1/2     | 13.5            | 2.5       | 0 ÷ 15 [ AC ] - 0 ÷ 8 [ DC ] | 14 | 55.8 | 103.2 | 45 | 69 | 30.7 | 38.3 | 28 |
| CFB-B25P-W1-* | 2/2 NC   | G3/4     | 18              | 5         | 0 ÷ 15 [ AC ] - 0 ÷ 5 [ DC ] | 21 | 72   | 119.4 | 71 | 93 | 43.5 | 49.5 | 42 |
| CFB-B26R-W1-* | 2/2 NC   | G1       | 26              | 8         | 0 ÷ 15 [ AC ] - 0 ÷ 5 [ DC ] | 21 | 72   | 119.4 | 71 | 93 | 43.5 | 49.5 | 42 |